



SUN SPRING INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Mobile: +86 13622131883 Email: mark@sunspringind.com

Add: Vanke City, Dongjin Road, Dongli Area, Tianjin China

Product introduction


внедрение продукции

1. Silicone sealant:

Силиконовый герметик:


A) General purpose sealant- This is widely used for indoor decoration and outdoor places. It is normal quality and economical value for users.

Общий герметик- Это широко используется для внутренней отделки и наружных местах. Это нормальное качество и экономическое значение для пользователей.

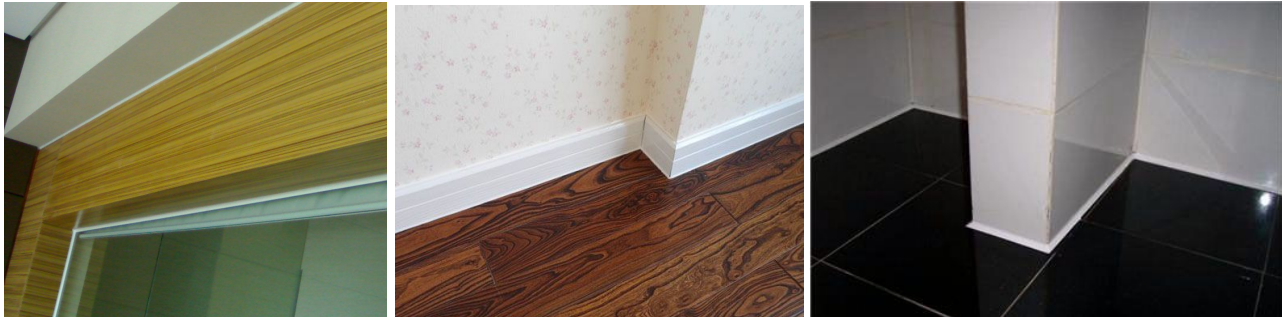

B) Waterproof sealant- This is specially used for bathroom and more humid environments.

Водонепроницаемый герметик- Это специально используется для ванной комнаты и более влажных условиях.

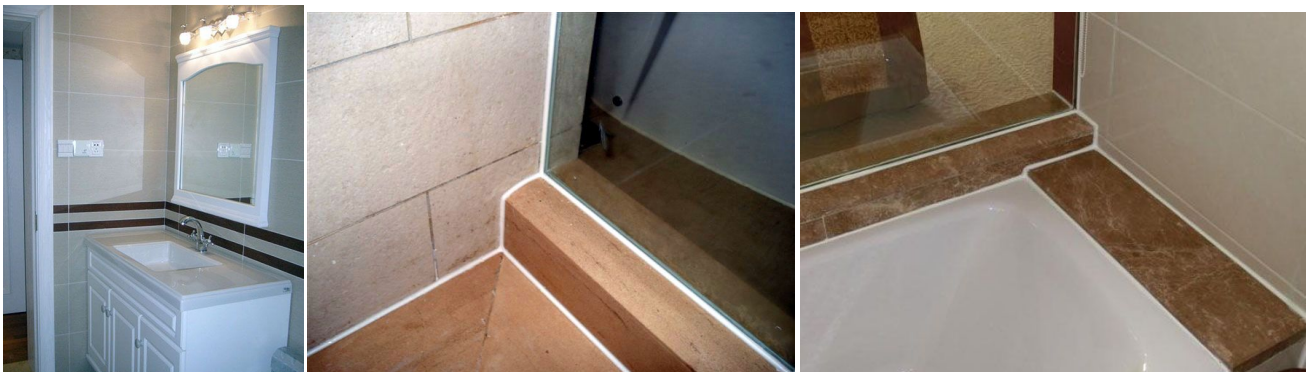



SUN SPRING INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Mobile:+86 13622131883 Email: mark@sunspringind.com

Add: Vanke City, Dongjin Road, Dongli Area, Tianjin China

C)Structural sealant- This is ready for the special construction places. Such as large glass curtain wall.

Структурный герметик- Это готовый для специальных строительных местах. Такие, как большой стеклянный занавес стены.



Specification of comparison above three types:

No.	Item	Standard	A	B	C
1	Flow sag or slump Поток провисания или спад		<0mm	<0mm	<0mm
2	Extrusion rate,ml/mi Скорость экструзии, ml/mi	400-600	500	500	500
3	Skin dry up, minutes Кожа высохнет	10-30	10-30	10-30	10-30
4	Cure time,hours Время отверждения	48-72	48-72	48-72	48-72
5	Hardness(shore A) Твердость (Shore A)	25-70	35	50	65
6	Tensile strength, Мра Предел прочности, Мра	≥ 0.10	0.15	0.20	0.35
7	Specific gravity Удельный вес		0.97	0.95	0.94
8	Service temperature, °C Рабочих температур, °C	-5---45	-5---45	-5---45	-5---45
9	Shelf time,month Срок Годности	12	12	12	12

Remark: Two types of silicone sealant in basis of the raw materials. Neutral and acetic sealant. Neutral sealant can be used widely for many building materials. A acetic sealant can' t be use on the stone and metal materials.

Примечание: два типа силиконового герметика в основе сырья. Обычный и уксусной герметик. Обычный герметик может быть использован широко в течение многих строительных материалов.Уксусной герметик не может быть использована на каменных и металлических материалов.



SUN SPRING INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Mobile:+86 13622131883 Email: mark@sunspringind.com
Add: Vanke City, Dongjin Road, Dongli Area, Tianjin China

2.Polyurethane foam spray glue:

Полиуретановой клей для пены:

It can apply on UPVC, masonry, brick, block work, glass, steel, aluminum, timber and other substrates (except PP, PE and Teflon). Good expanding and filling capacities. Application temperature is between + 5°C to +35°C. Optimal application temperature is between +18°C to +25°C.

Может на стеклопакеты с кладки, кирпич, блоки, стекло, алюминий, сталь, применение субстрата, древесины и других (за исключением PP, PE и PTFE). хорошие возможности расширения и заполнения. использование температура + 5 + 35 °C градусов С лучшее применение температура + 18 + 25 °C градусов С.



Technical data:

1. Density: 10-30 kg/ m³
2. Tack-free time: 10 minutes
3. Drying time: 3-4 hours
5. Color: white, yellow, pink, grey etc
6. Max Yield Rate: 50 times
7. Environmental-friendly material

Технические параметры:

1. Плотность: 10-30 kg/ m³
2. Время невязкий: 10 минут
3. Время высыхания : 3 - 4 часа.
5. Цвет: белый, желтый, розовый, серый и т.д.
- 6: Максимальной доходности: 50 раз



SUN SPRING INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Mobile:+86 13622131883 Email: mark@sunspringind.com
Add: Vanke City, Dongjin Road, Dongli Area, Tianjin China

3. Polyurethane sealant for automobile:

Полиуретановый герметик для автомобилей:

It is specially used for automobile windshield, side glass direct assembling, automobile body and accessories structural bonding installation. And for bonding different material where requires high tensile strength and elastic.

это специально для автомобильного ветрового стекла, боковые стекла автомобиля и непосредственно Ассамблеи, приложение структуры для установки. сочетание различных материалов и высоким требованиям прочность и эластичность.

Specification:

Appearance Внешний вид	Uniform Paste-like Однородной пасты;
Color Цвета	Black Черный
Density Плотность	1.35±0.05 g/cm ³
Tack free time Время невязкий	20~50 min
Curing speed Время высыхания	3-6 mm/24h
Shore A hardness Твердость (Shore A)	60±5
Tensile strength Предел прочности, Мпа	≥6.0MPa
Break elongation Удлинение разрушения	≥400%
Shear strength Предел прочности на сдвиг	≥4.5MPa
Tear strength прочность на разрыв	≥12 N/mm
Application Temperature Температур использования	10°C~40°C
Service temperature Рабочих температур, °C	-45°C~90°C



SUN SPRING INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Mobile:+86 13622131883 Email: mark@sunspringind.com

Add: Vanke City, Dongjin Road, Dongli Area, Tianjin China

4.BOPP adhesive tape



Specification	
Backing material	BOPP film
Adhesive Type	acrylic
Color	clear, beige, cream white, tan, red, yellow, blue, green, black or customized printing etc.
Thickness	36-63 μm
Width	24mm, 36mm, 41mm, 42.5mm, 48mm, 50mm, 51mm, 52.5mm, 55mm, 57mm, 60mm etc.
Length	As per customer 's requirements
Thickness of paper core	2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 9.3mm or customized thickness
OEM supplied	Logo design on paper core & cartons can be made to meet customer 's requirements.
Application	
is commonly used for general industrial, food, beverage, medical pharmaceutical, paper, print, electronics, supermarket and distribution centers; securing packages and sealing box;	

Standard thickness of tape: film+ acrylic glue (unit: micron=UM)we professionally choose different thickness of film according to related thickness of tape.



SUN SPRING INDUSTRIES COMPANY LIMITED

Mobile:+86 13622131883 Email: mark@sunspringind.com

Add: Vanke City, Dongjin Road, Dongli Area, Tianjin China

Thickness of tape	Thickness of film
36um-43um	23um
44um-49um	25um
49um-53um	28um
53um-55um	30um
59um-63um	37um
We can do according to customer's requirements.	

5.Double sided adhesive tape



Double sided tissue tape. Double sided PET film tap.Double sided opp tape. Double sided PE foam tape.Double sided EVA foam tape.

Adhesive	acrylic emulsion based	hot melt	acrylic solvent based
Tack	≥12	≥6	≥8
Holding power	≥20	≥4	≥24
180° peeling	≥8N/25mm	≥12N/mm	≥10N/mm
Temperature resistance	70°C		90°C

Packing:

- 1) jumbo roll: max length: 1000m
- 2) Max width: 1260mm (usable 1240mm); 1040mm (usable 1020mm)
- 3) Slit roll: width/length available upon request
- 4) Release paper: white, yellow
- 5) Glue: transparent, red, black, yellow, green, blue, orange etc. available